

特 長

- インバータを標準採用し、省エネ化
- 高速回転を実現しコンパクト化
(従来の商用周波数運転のモータも取付可能)
- キャンドモータ採用のため完全無漏洩
- 軸受摩耗検知機能付き (TRG 検知パネルメータ)
- 法規対応可能 (冷凍受験等)

用 途 例

- コンピュータのサーバ冷却用
- 燃料電池用
- 半導体洗浄装置用
- チラー水循環用
- 低温冷媒用 (フロン、CO₂、NH₃ 等)
- 各種化学液用

SMALL SIZE — 小 型 —


HIGH SPEED — 高 速 —






製作仕様

設計圧力	標準 3MPa以下
吐出量	MAX 100L/min
全揚程	MAX 78m
主材質	SUS304系 or SUS316系
最高液温	170℃ (特殊対応230℃)
出力	0.4kW~2.5kW
最高回転数	7200rpm (120Hz)
電 源	3相200(400)V 120Hz (インバータ駆動) ※商用周波数でのご使用の場合は お問い合わせください。

予想性能特性 (型式:0104Q1)

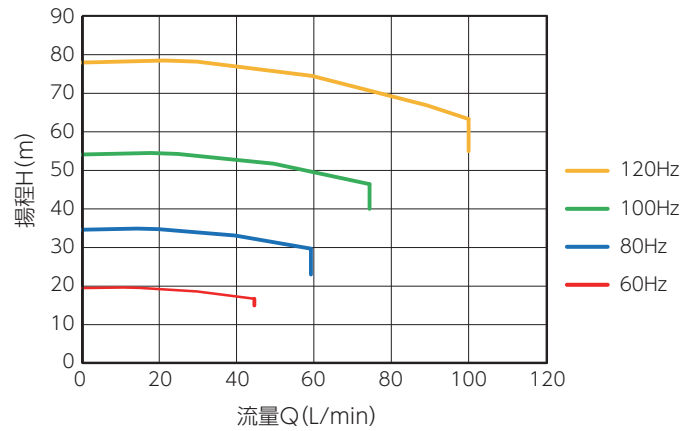

予想性能特性 (型式:0003P1)

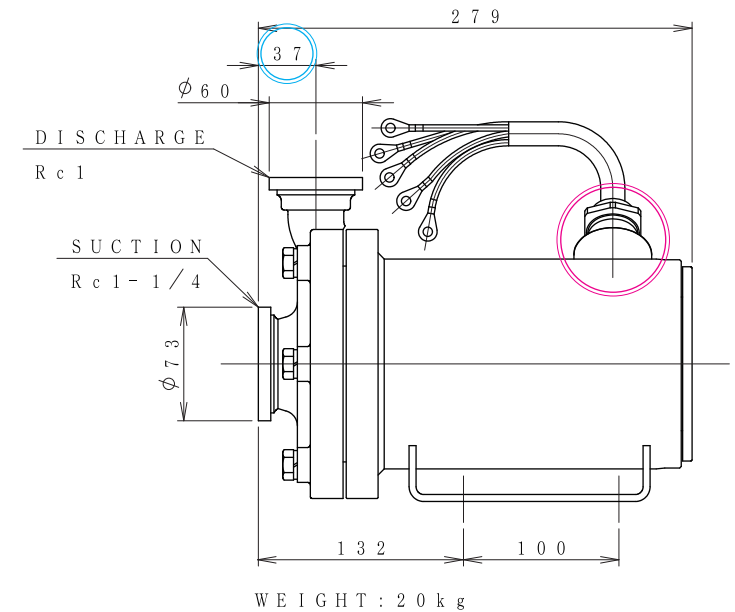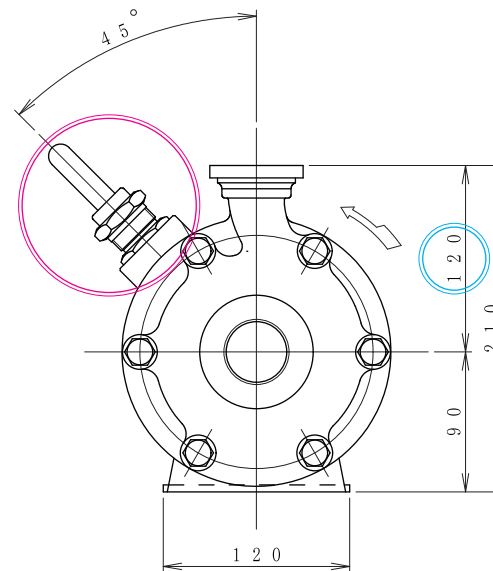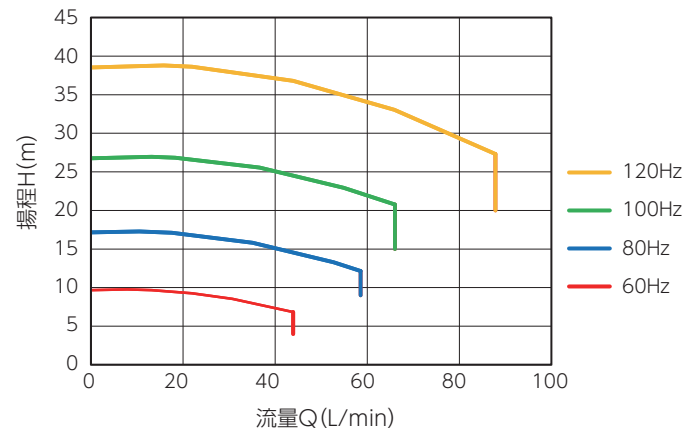

※ポンプ面間寸法は変更可能です。

※端子箱は「無」、「有」を自由に選択できます。

〒679-4395
兵庫県たつの市新宮町平野60番地
TEL : 0791-75-0411
FAX : 0791-75-4317

製品・サービスについて
お問い合わせはこちらから



東京営業所 : 03-3275-3611
千葉出張所 : 043-213-8440
名古屋営業所 : 052-201-0411

大阪営業所 : 06-6251-0411
西部営業所 : 0791-75-0412
九州営業所 : 093-531-4311

●本カタログの内容は、改良のため変更することがありますので、ご了承ください。